


川鉄サーモセレクト方式による
廃棄物ガス化溶融プロセス*

川崎製鉄技報
32 (2000) 4, 287-291

Kawasaki Steel Thermoselect Waste Gasification and Melting Process

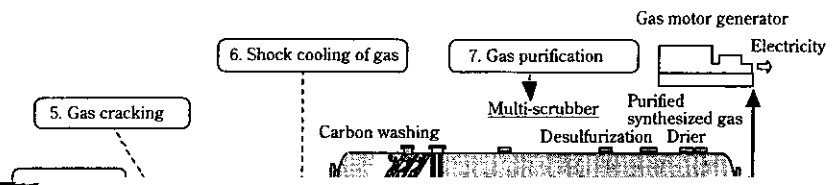

(2) 高温反応炉・均質化炉

(a) 脱ガスプロセス発生したガスを高温反応炉に投入し、

この酸洗浄によってこのプロセスでは飛灰が発生しない。

酸洗浄された合成ガスは アルカリ洗浄された塩化水素

熱分解物は新たな圧縮廃棄物の装入により押し出されて高温
反応炉下部に堆積する 高温反応炉下部に酸水を吹き込み

ガスなどの酸性ガスが中和除去される。

